



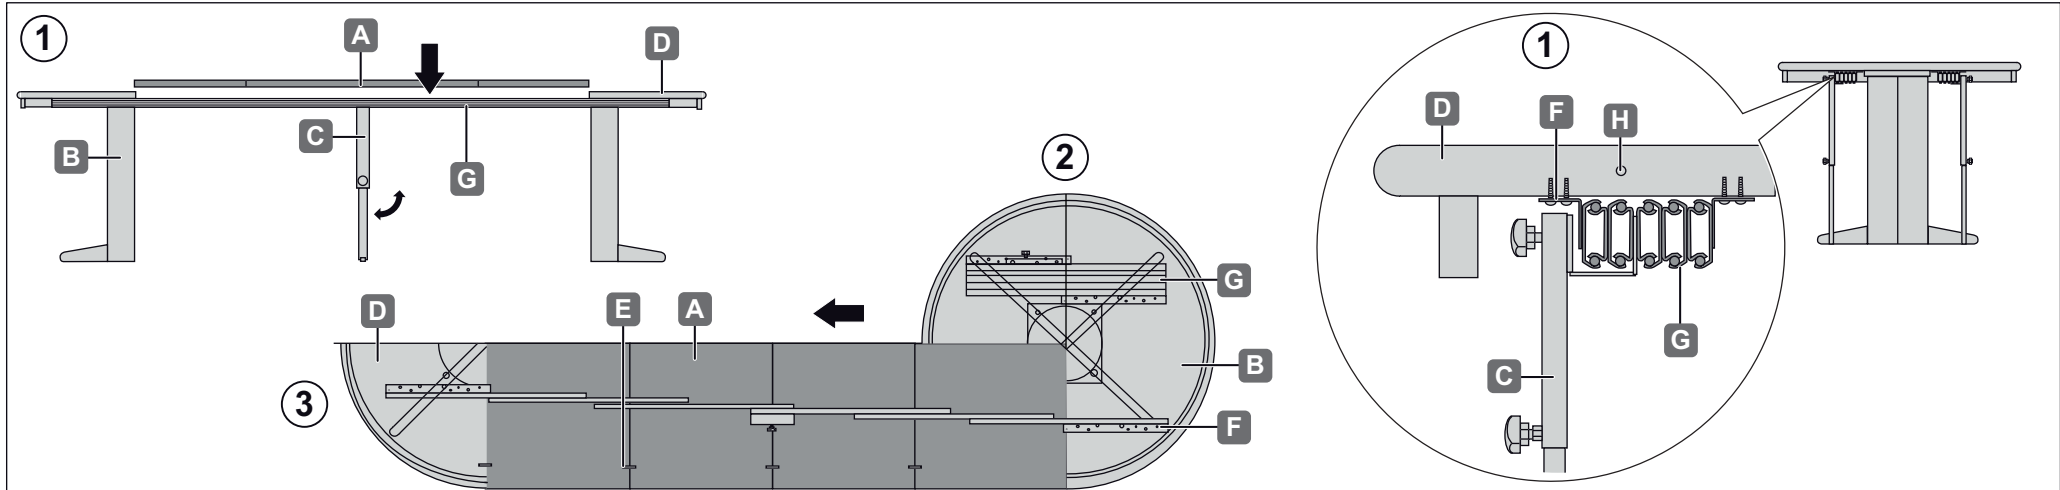

Tischausziehführung in Kulissentische
Table leaf extension runners for tables without frame
Rallonge de table sans piètement
Guía de extracción para mesas de colisa
Guida per tavoli allungabili senza telaio



	1	2	3
de	Führungsstifte und Hülsen (H) an den Tischplattenhälften (D) und Einlagen (A) anbringen, sowie zur Arretierung Spannverschlüsse (E) an der Unterseite anschrauben.	Tischhälften (B) zusammenschieben, arretieren und die Montagewinkel (F) an den Tischplattenhälften befestigen.	Arretierung öffnen, Tischhälften (B) auseinanderziehen, Einlagen (A) auf die Führungen (G) legen, zusammenschieben, arretieren und Stützfuß (C) ausklappen.
en	Mount table top connecting fittings and sleeves (H) to the table top halves (D) and extension leaves (A), and screw spring clips (E) to underside to lock.	Push table halves (B) together, lock and fit mounting brackets (F) to table top halves.	Open locking mechanism, pull apart table halves (B), place extension leaves (A) onto the runners (G), push together, lock and fold out support leg (C).
fr	Placer les goupilles de guidage et les douilles (H) aux moitiés de plateau de table (D) et aux inserts (A), puis visser les fermetures de caisse (E) pour bloquer sur la face inférieure.	Assembler les moitiés de table (B), bloquer et fixer l'équerre de montage (F) aux moitiés de plateau de table.	Ouvrir l'arrêt, séparer les moitiés de plateau de table (B), placer les inserts (A) sur les coulis (G), assembler, bloquer et sortir le pied support (C).
es	Inserte las espigas guía y los casquillos (H) en ambas mitades del tablero de la mesa (D) y en los tableros suplementarios (A). Para asegurarlos, atornille tensores de retención (E) en la parte inferior.	Junte las mitades de la mesa (B), asegúrelas y fije las escuadras de montaje (F) en las mitades del tablero de la mesa.	Abra los tensores de retención, separe las mitades de la mesa (B), coloque los tableros suplementarios (A) sobre las guías (G), júntelos, cierre los tensores de retención y despliegue la pata auxiliar (C).
it	Applicare i perni guida e le boccole (H) alle metà del piano tavolo (D) e alle allunghe (A); per il bloccaggio avvitare le chiusure (E) sul lato inferiore.	Unire le metà del piano tavolo (B) spingendo, bloccarle e fissare gli angolari di montaggio (F) alle metà del piano tavolo.	Aprire il meccanismo di arresto, allontanare l'una dall'altra le metà del piano tavolo (B), innestare le allunghe (A) sulla guida (G), unire spingendo, bloccare e aprire la gamba di sostegno (C) ribaltandola.