

Montageanleitung


LED - Leuchte SKY 180


wipo

Elektrotechnik
Lichttechnik

Allersberger Str. 52-54
90596 Schwanstetten

Zum Befestigen an Schrank,
Vitrine, Zwischenboden usw.
Nur für trockene, geschlossene Räume!
Nur Netzteile nach EN 61347-2-13 verwenden

Spannung : 12 V 
Leistung : 4,2W, 6W
(siehe Typenschild)

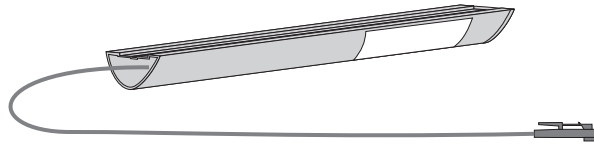


Montage nur durch eine Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften !

Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

MONTAGE:

Die beiliegenden Halteklammern an der gewünschten Befestigungsfläche mit den passenden Schrauben befestigen. Die Klammern bitte exakt an einer Linie ausrichten, um die Leuchte einwandfrei einclippen zu können.

Achtung! Anschlußleitung der Leuchte knickfrei ohne Beschädigung der Isolierung verlegen. Nach erfolgter Montage die Leuchte mit dem Netzteil verbinden. Netzteil nicht überlasten, Nennleistung beachten!

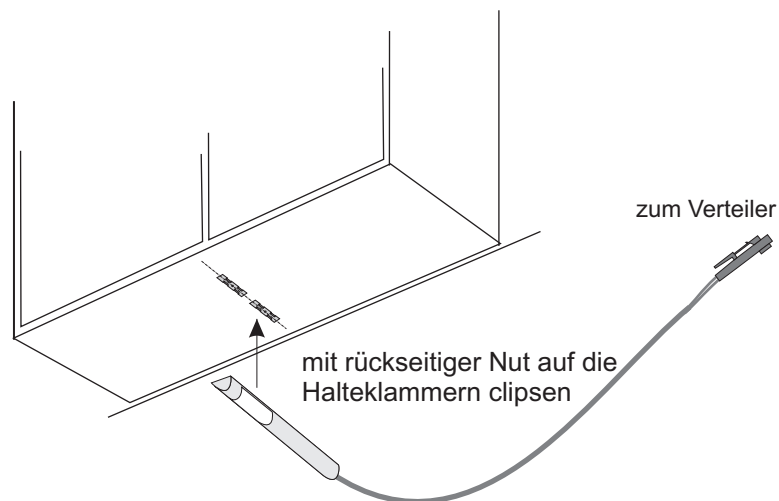


ACHTUNG :

Bitte immer zuerst die Leuchten einstecken, dann das Netzgerät mit dem Netz verbinden.
Beim Einstecken der Leuchten bitte auf die max. Belastbarkeit des Netzgerätes achten!
Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden.

Um die Oberfläche der Leuchte nicht zu beschädigen, keine Scheuermittel und -schwämme verwenden. Oberfläche nur mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen; (handelsübliche Spülmittel gut geeignet); keine Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder Alkohol !

Die Original-Anschlußkabel(Trafo- sowie Lampenleitung) dürfen nicht verlängert oder beschädigt werden. Muß eine Veränderung oder Austausch vorgenommen werden, so hat dies nur mit Originalersatzkabeln des Herstellers nach den gültigen VDE-Vorschriften durch eine Fachkraft zu erfolgen!

Montageanleitung Sky 180 2er, 3er-, 4er oder 5er Set

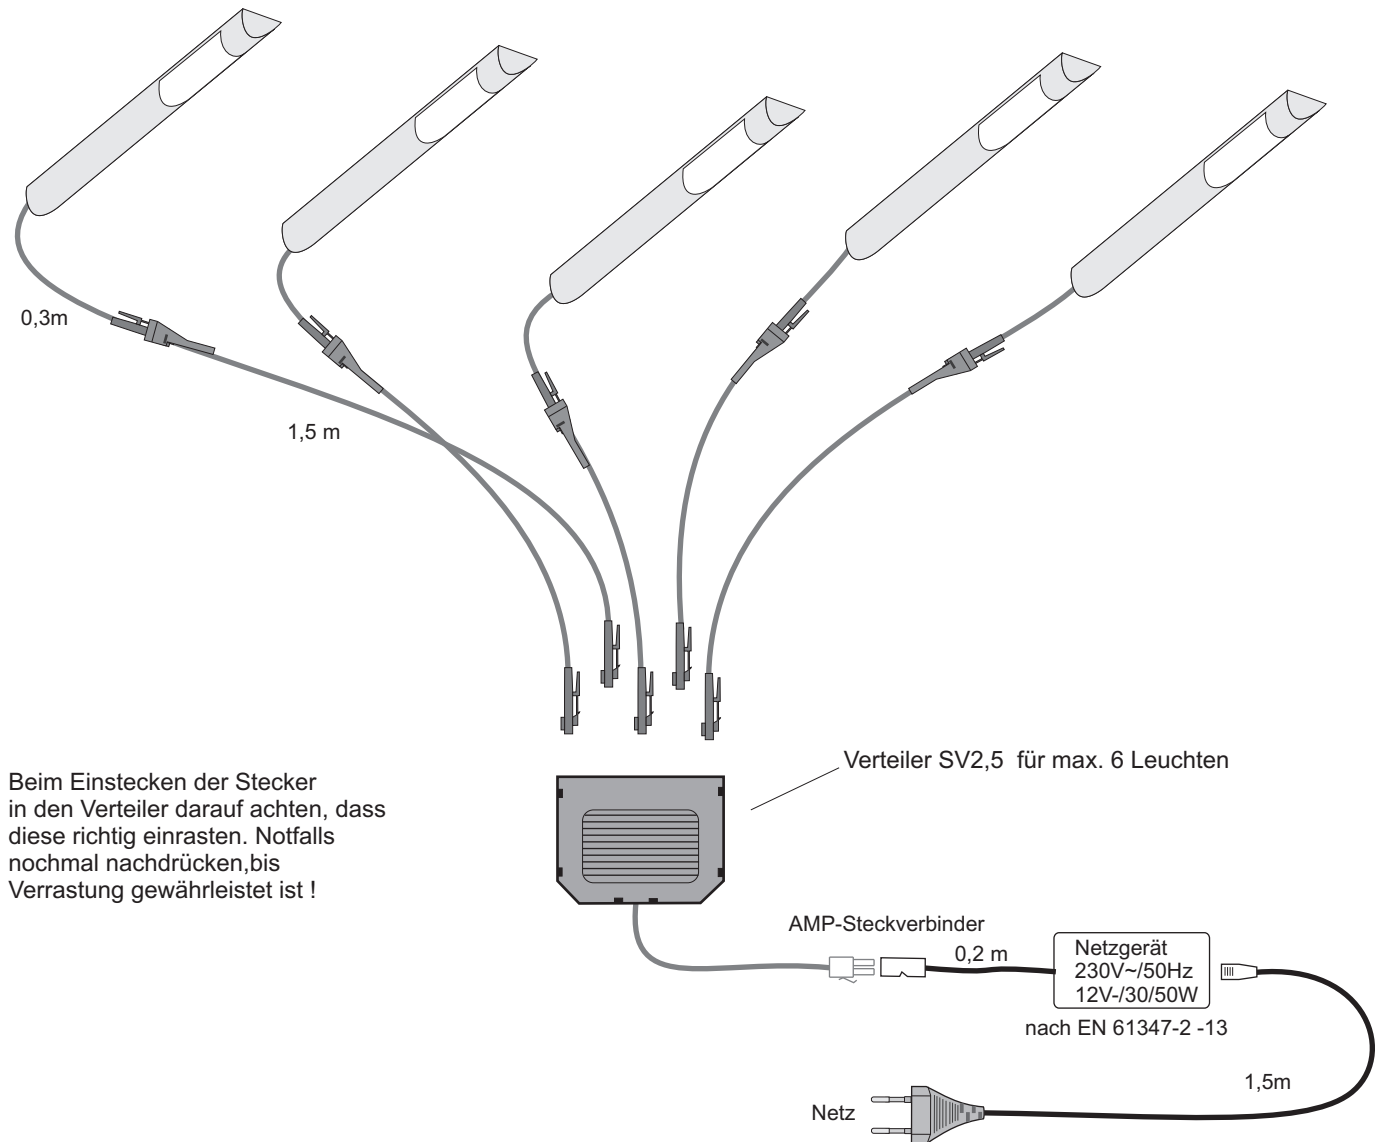

ACHTUNG !

- Montage nur von einer Fachkraft durchführen lassen !
- Montage nur spannungsfrei durchführen !
- bei der Montage die einschlägigen VDE - Vorschriften beachten !

Die Original-Anschlußkabel (Trafo- sowie Lampenleitung) dürfen nicht verlängert oder beschädigt werden. Muß trotzdem eine Veränderung vorgenommen werden, so hat dies nach den gültigen Vorschriften durch eine Fachkraft zu erfolgen.

Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

Montage :

Die vorhandenen LED - Strahler direkt oder mit den 1,5m langen Verbindungsleitungen in die entsprechenden Buchsen am Verteiler des Netzgerätes stecken und dieses mittels Netzstecker mit dem Netz verbinden.

ACHTUNG : max. Belastbarkeit des Netzgerätes beachten !